
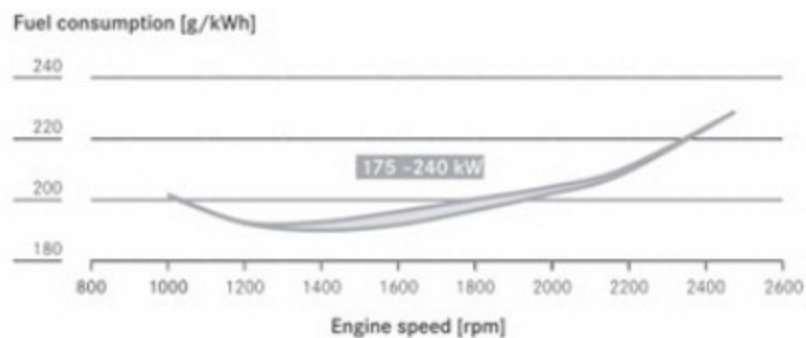
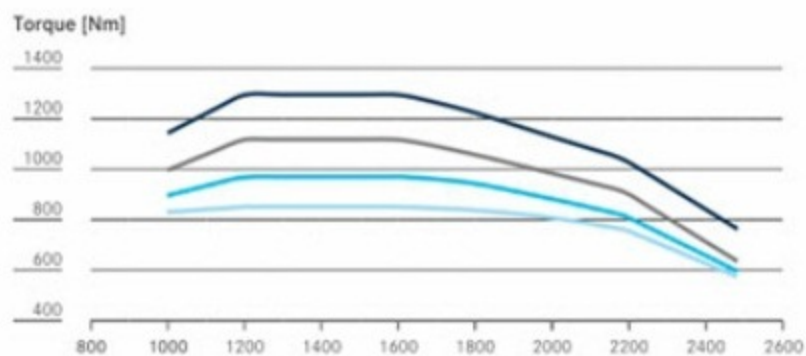


موتور 6 سیلندر OM926LA توسعه یافته OM 906LA بوده و دارای محدوده وسیع قدرت از 175KW تا 240KW و استاندارد آلایندگی یورو 3 و 4 و 5 می باشد. بهینه سازی بدنه موتور برای کاهش صدا و عملیات سختکاری القائی قسمتی از محفظه بیستونها جهت افزایش عمرکارکرد و تولید شاتون بصورت شکستن لیزری از ویژگیهای این موتور می باشد. این موتور مجهز به سیستم یونیت پمپ و نازلهای 5 تا 9 سوراخه و سیستم کنترل الکترونیکی و دارای توربوشارژر و اینتر کولر و سیستم ترمز خفه کن می باشد. این موتور با استاندارد یورو 4 و 5 با کاتالیست SCR به سیستم تزریق Adblue مجهز شده است. برای مصارف مختلف از جمله اتوبوس، کامیون، میدی باس، دیزل ژنراتور، جرثقیل های متحرک، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

OM 926 LA

Arrangement: R6
Displacement: 7.2 l
Euro III , IV , V

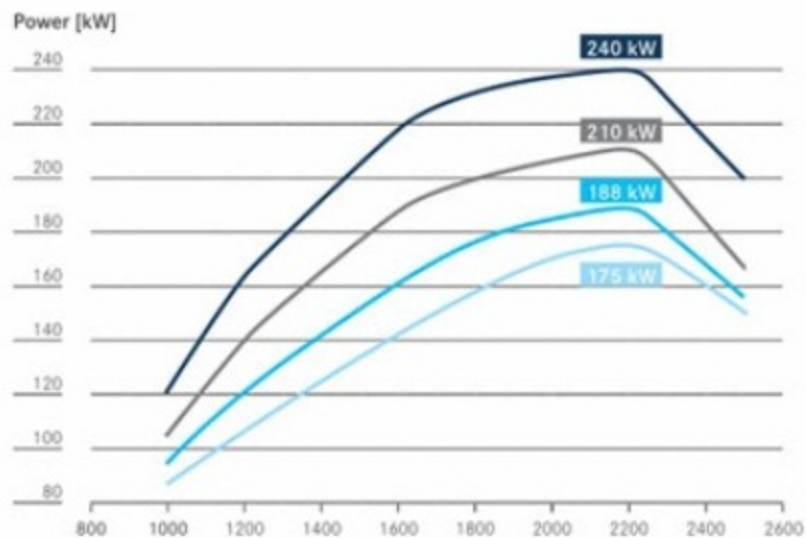


Dry weight

540 kg

Dimensions**A** - length 1228 mm**B** - width
(excl. charge air pipe) 640 mm**C** - height 930 mm

* Depending on equipment installed

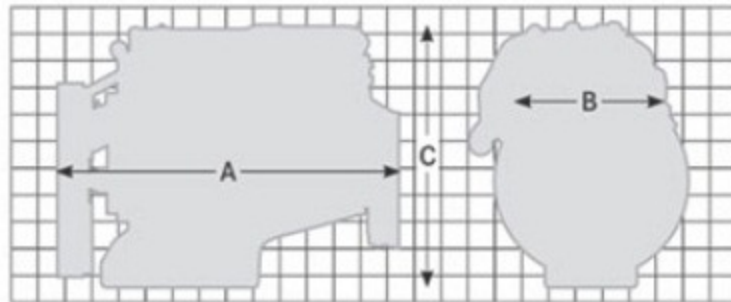**Rated power and nominal torque**

		175/238	188/255	210/286	240/326
Rated power	[kW/hp]	175/238	188/255	210/286	240/326
at engine speed	[rpm]	2200	2200	2200	2200
Nominal torque	[Nm]	850	970	1120	1300
at engine speed	[rpm]	1200-1600	1200-1600	1200-1600	1200-1600
Fuel consumption (optimum)	[g/kWh]	192	192	192	192