

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و بیرون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.




این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و بیرون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

This engine is used for medium-duty trucks, city and inter-city midi-buses. In addition with some modifications, can be used in agricultural, industrial, construction machinery and marine applications.

| Technical Specification | | مشخصات فنی |
|---|------------------|---------------------------------|
| Type | Vertical, inline | نوع |
| No. of cylinders | 6 | تعداد سیلندر |
| Max power | 130 hp@2600 rpm | حداکثر قدرت |
| Max torque | 363 Nm@2000 rpm | حداکثر گشتاور |
| Compression ratio | 17 : 1 | نسبت تراکم |
| Cylinder bore | 97 mm | قطر سیلندر |
| Total displacement | 5.676 Lit | حجم کل سیلندرها |
| Stroke | 128 mm | |
| Weight of engine with Fan, Alternator and Starter | 420 Kg | وزن کل موتور با پروانه و استارت |
| Min. Lube oil capacity standard oilpan | 14 Lit | ظرفیته روغن کارتر استاندارد |
| Rotation | C.C.W | جهت چرخش (اعلاف طرفه مان ساعت) |

Power, torque and fuel consumption

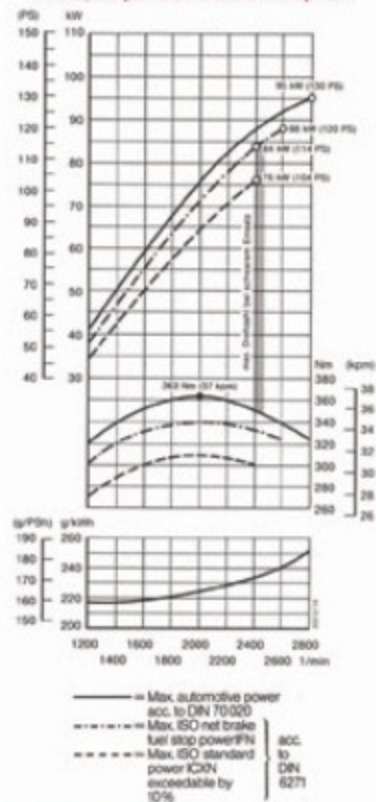

- A= 915 mm
- B= 655 mm
- C= 995 mm
- D= 330 mm
- E= 25 mm
- F= 180 mm
- S= cente of gravity

