

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

I.D.E.M OM 352 A




این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

This engine is used for medium-duty trucks, city and inter-city midi-buses. In addition with some modifications, can be used in agricultural, industrial, construction machinery and marine applications.

| Technical Specification | | مشخصات فنی |
|---|------------------|---------------------------------|
| Type | Vertical, inline | نوع |
| No. of cylinders | 6 | تعداد سیلندر |
| Max power | 168 hp@2800 rpm | حداکثر قدرت |
| Max torque | 490 Nm@1600 rpm | حداکثر گشتاور |
| Compression ratio | 16 : 1 | نسبت تراکم |
| Cylinder bore | 97 mm | قطر سیلندر |
| Total displacement | 5.676 Lit | حجم کل سیلندرها |
| Stroke | 128 mm | |
| Weight of engine with Fan, Alternator and Starter | 430 Kg | وزن کل موتور با پروانه و استارت |
| Min.Lube oil capacity standard oilpan | 14 Lit | ظرفیت روغن کارتر استاندارد |
| Rotation | C.C.W | جهت چرخش (اعلا طرفه مانع ساعت) |

Power, torque and fuel consumption

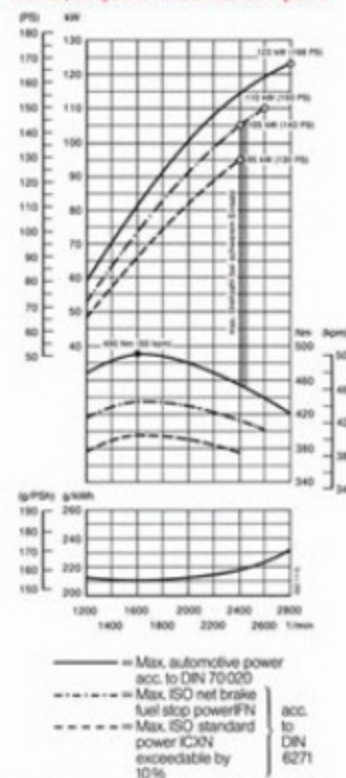

- A= 970 mm
- B= 705 mm
- C= 930 mm
- D= 320 mm
- E= 30 mm
- F= 185 mm
- S= cente of gravity

