

این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

I.D.E.M OM 366 A




این موتور شش سیلندر قابل نصب روی کامیونهای نیمه سنگین و میدی باس درون شهری و برون شهری بوده و علاوه بر آن می تواند با تغییراتی جهت مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، راهسازی و دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

This engine is used for medium-duty trucks, city and inter-city midi-buses. In addition with some modifications, can be used in agricultural, industrial, construction machinery and marine applications.

Technical Specification		مشخصات فنی
Type	Vertical, inline	نوع
No. of cylinders	6	تعداد سیلندر
Max power	165 hp@2600 rpm	حداکثر قدرت
Max torque	540 Nm@1300-1700 rpm	حداکثر گشتاور
Compression ratio	18 : 1	نسبت تراکم
Cylinder bore	975 mm	قطر سیلندر
Total displacement	5.958 Lit	حجم کل سیلندرها
Stroke	133 mm	کورس پیستون
Weight of engine with Fan, Alternator and Starter	460 Kg	وزن کل موتور با پروانه و استارت
Min.Lube oil capacity standard oilpan	175 Lit	ظرفیت روغن کارتر استاندارد
Rotation	C.C.W	جهت چرخش (علاف طبقه های ساعت)

Power, torque and fuel consumption

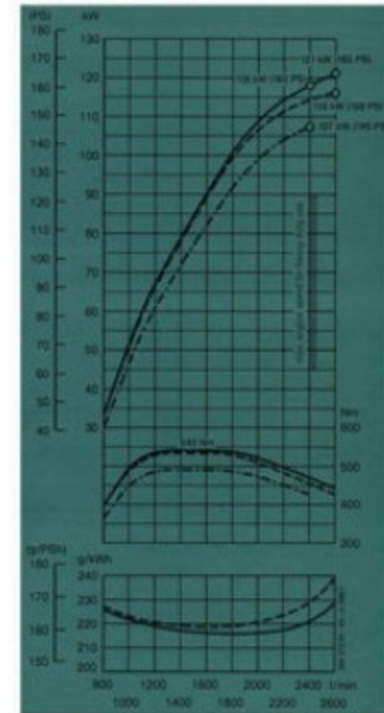

——— Max. automotive power acc. to DIN 70 020
 - - - - - Max. ISO net brake fuel stop power FN
 - - - - - Max. ISO standard power ICXN
 } acc. to DIN 6271 exceedable by 10%

- A= 985 mm
- B= 700 mm
- C= 920 mm
- D= 340 mm
- E= 420 mm
- F= 190 mm
- S= cente of gravity

